



名称	型式	価格
空気圧力発生器	FJE-7561GPV	¥1,345,000
制御用 リモコンボックス (先頭・最後尾)	-	¥145,000
1~16号車用 リモコンボックス	-	¥120,000

製品概要

FJE-7561GPV型 空気圧力発生器（デジタル圧力・電圧計付）は下記の機能を備えています。


1. 外部から供給された圧縮空気を任意の圧力に減圧し出力する機能。
2. 外部から供給された空気の圧力を測定する機能。
3. 外部装置からの出力電圧をケーブル接続により電圧を測定する機能。（付加機能）

さらに特徴として、

- ・ 圧力調整部を2ユニット内蔵しているため、ブレーキ出力制御装置内の空気バネ圧力の空車・満車の各圧力を別個に設定可能で、空車・満車の切替が可能です。
- ・ 圧力調整弁などの微圧調整が容易にできます。
- ・ プルトン管圧力計の校正・精度チェックに用いることができます。
- ・ 圧力はデジタル表示されるため、個人間での読取り誤差が発生しません。
- ・ 応荷重検出装置・ブレーキ出力制御装置・AET (Air-Electro-Transducer) アンプなどの供給圧力に対する出力電圧精度のチェックに用いることができます。

試験

- ・ 車両MRを本器の入力圧力カプラに接続し、本器の出力圧力カプラ二本を車両に接続します。
- ・ 先頭車制御ボックスから最後尾車制御ボックスまで引き通し線を通し、引き通し線より、1~16号車リモコンボックスに接続します。
- ・ リモコンボックスを各試験器と接続することにより、先頭・最後尾車両のデッキ上から端末設定器で遠隔操作することができます。その場合は積車・空車の遠隔操作ができます。

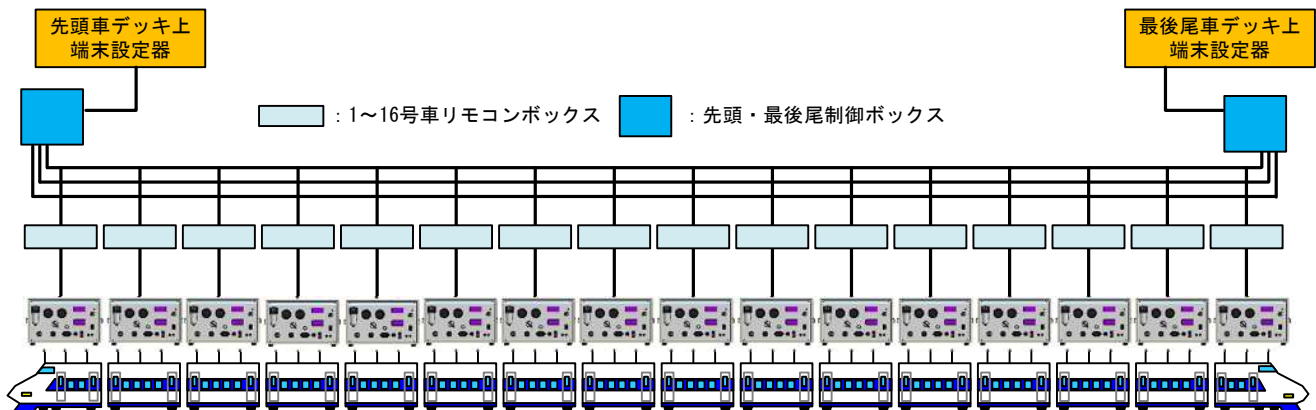

- ・ 車両MRを本器の入力圧力カプラに接続し、本器の出力圧力カプラ2本を車両に接続します。
- ・ 遠隔操作を行わない場合は手で項目を切換えて試験をおこないます。

